




TCL MASTER




 Ø max 10 cm







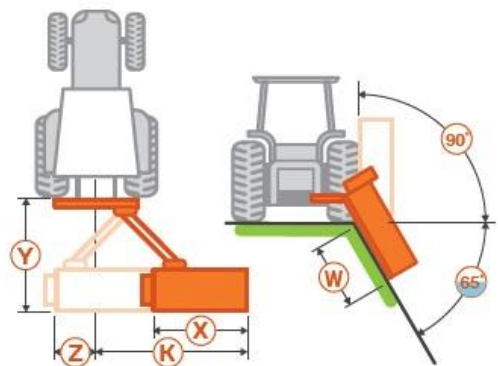

- A Ø 514 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής



	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL MASTER 200	194	230	54	322	209
TCL MASTER 230	234	230	54	353	239
TCL MASTER 250	249	230	54	369	259

								
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
TCL MASTER 200	2460-1880-1100	1938 - 76	540	100 - 75	4	1170 - 2580	44	22
TCL MASTER 230	2800-1880-1100	2245 - 88	540	120 - 90	4	1221 - 2690	52	26
TCL MASTER 250	2950-1880-1100	2400 - 94	540	150 - 110	5	1246 - 2747	52	26



TIERRE Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963



TCL MASTER. Βάσεως τύπου πλαϊνής λειτουργίας επαγγελματικός τεμαχιστής για τη συντήρηση μεγάλων εκτάσεων, δρόμων & αναχωμάτων όπου υπάρχουν απαιτητικά στοιχεία όπως βάτα, θάμνοι καλάμια και άλλα ξυλώδη υλικά διαμέτρου έως 10cm Ø.

Ένας βαρύς, στιβαρός και ευέλικτος πλευρικός τεμαχιστής, σχεδιασμένος για επαγγελματίες της γεωργίας, όπως εργολάβους και καλλιεργητές μεγάλης και μέσης δυναμικότητας .

Αυτός ο τεμαχιστής μεταβλητής ρύθμισης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τεμαχισμό μίσχων και κλαδεμάτων και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην καλλιέργεια της κορωνέικης ποικιλίας της ελιάς οι ποδιές της οποίας συνήθως βρίσκονται κοντά στο έδαφος.

Με τον TCL MASTER μπορείτε να καθαρίσετε τα χόρτα σε βάθος έως και 2,30m από το πρόσωπο της ποδιάς.

Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ κατηγορίας 3
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Οδοντωτοί ιμάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλό ταλαντευόμενο κύλινδρο
- Ηλεκτρονικά ισορροπημένος ρότορας
- Κύλινδρος στήριξης με ξύστρα ρυθμιζόμενου ύψους
- Συσκευή κρούσης σε σύνδεσμο 2 σημείων με σύστημα μπλοκαρίσματος
- Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής για αυτοεπιπεδούμενη τοποθέτηση στο έδαφος.

Πρόαιρετικός εξοπλισμός

- Ομοκινητικός καδρανικός άξονας P.T.O.
- Skids με αντιφρακτικό τροχό

 Ø max 10 cm



Skid με αντιφρακτικό τροχό



Συσκευή κρούσης



Σφυριά δύο κόψεων




TCL PRO 230




 \varnothing max 8 cm

- A \varnothing 479 mm
- B \varnothing 159 mm
- C \varnothing 194 mm
- V 48 m/sec



Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής

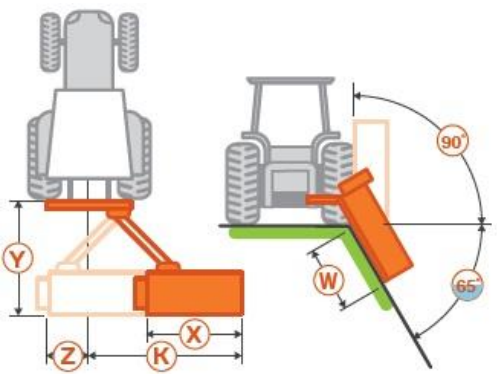

	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL PRO 230	234	222	45	351	236

								
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
TCL PRO 230	2810 - 1950 - 1040	2260 - 89	540	100 - 75	4	877 - 1963	52	26



TCL PRO 230 & VOLPE REVERS



Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ κατηγορίας 3
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Στήριγμα
- Οδοντωτοί ιμάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλή ταλαντούμενη σφαίρα
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένοι ρότορας
- Ρόλερ στήριξης με ξύστρα ρυθμιζόμενου ύψους
- Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Προστατευτικός τροχός

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Ομοκινητικός καδρανικός άξονας P.T.O.
- Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής
- Skid με αντιφρακτικό τροχό
- Συσκευή κρούσης

Επαγγελματικός τεμαχιστής για τη συντήρηση μεγάλων εκτάσεων σχεδιασμένοι για εργασίες συντήρησης δρόμων και όχθων σε γεωργικές επιχειρήσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον τεμαχισμό χόρτου, βάτων και κλαδεμάτων διαμέτρου έως 8 cm.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην καλλιέργεια της κορωνέικης ποικιλίας της ελιάς οι ποδιές της οποίας συνήθως βρίσκονται κοντά στο έδαφος.

Με τον TCL PRO μπορείτε να καθαρίσετε τα χόρτα κάτω από την ελιά σε βάθος περίπου 2,30m από το πρόσωπο της ποδιάς.

 Ø max 8 cm



Skid με αντιφρακτικό τροχό



Συσκευή κρούσης



Σφουριά δύο κόψεων




TCL DYNAMIC - TCL DYNAMIC SUPER





 \varnothing max 6 cm

- A \varnothing 425 mm
- B \varnothing 127 mm
- C \varnothing 194 mm
- V 45 m/sec
- D 600 mm



Πολύ-επιθετικός ρότορας / Multiaggressive Rotor.

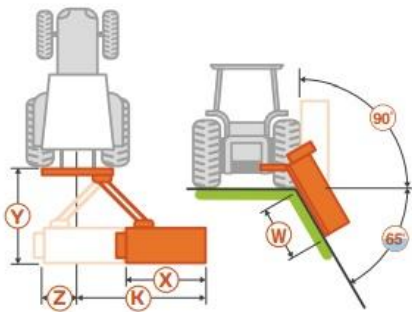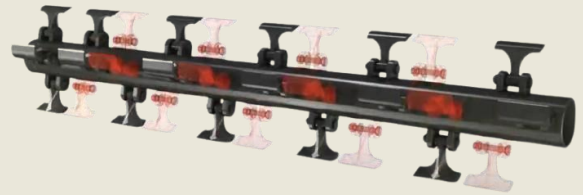

	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL DYNAMIC 160	158	197	48	243	125
TCL DYNAMIC 180	184	197	48	269	145
TCL DYNAMIC 200	200	197	48	285	165
TCL DYNAMIC SUPER 160	158	185	41	275	155
TCL DYNAMIC SUPER 180	184	185	41	301	175
TCL DYNAMIC SUPER 200	200	185	41	317	195

												
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	HP	Kg	Cat.	N°	Kg	N°	N°	N°	
TCL DYNAMIC 160	1758-1970-1040	1585 - 62	540	50 - 100	2500	8	4	660	32	64	16	32
TCL DYNAMIC 180	2018-1970-1040	1845 - 72	540	70 - 120	3000	8	4	724	48	72	24	36
TCL DYNAMIC 200	2184-1970-1040	2011 - 79	540	80 - 120	3000	8	4	748	48	80	24	40
TCL DYNAMIC SUPER 160	2042-1970-1040	1585 - 62	540	50 - 100	2500	8	4	669	32	64	16	32
TCL DYNAMIC SUPER 180	2302-1970-1040	1845 - 72	540	70 - 120	3000	8	4	728	48	72	24	36
TCL DYNAMIC SUPER 200	2468-1970-1040	2011 - 79	540	80 - 120	3000	8	4	752	48	80	24	40



Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ κατηγορίας 4
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Στήριγμα
- Οδοντωτοί μάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλάταλαντούμενη σφαίρα
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένοι ρότορας
- Ράουλο στήριξης με ξύστρα ρυθμιζόμενου ύψους
- Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Προστατευτικός τροχός
- Σύνδεσμος για αυτοεπιπεδούμενο στο έδαφος
- Διπλό κέλυφος Hardox®


Προαιρετικός εξοπλισμός

- Ομοκινητικός καδρανικός άξονας P.T.O.
- Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής
- Skid με αντιφρακτικό τροχό
- Συσσκευή κρούσης
- Skid με αντιφρακτικό τροχό
- Πολύ-επιθετικός ρότορας / Multiaggressive Rotor.
- Σφυριά δύο κόψεων / 2Xcut.
- Ρυθμιζόμενες κόντρα λεπίδες / Rake kit.

TCL DYNAMIC. Επαγγελματικός τεμαχιστής υψηλής απόδοσης οι τεμαχιστές μεταβλητής ρύθμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεμαχισμό χόρτου, βάτων και κλαδεμένων κλαδιών διαμέτρου έως και έως 6 cm .

Χάρη στον πολυ-επιθετικό ρότορα, το σώμα Hardox την προσαρμοστική γεωμετρία και το Rake kit, το TCL Dynamic θεωρείται η κορυφαία επιλογή για απόδοση, ευελιξία και αντοχή.

Ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες συντήρησης σε άκρες δρόμων, αναχώματα αλλά και για χρήση σε ελαιώνες, οπωρώνες , πορτοκαλιώνες, φυτώρια καθώς επίσης και στον τομέα της κηπουρικής.

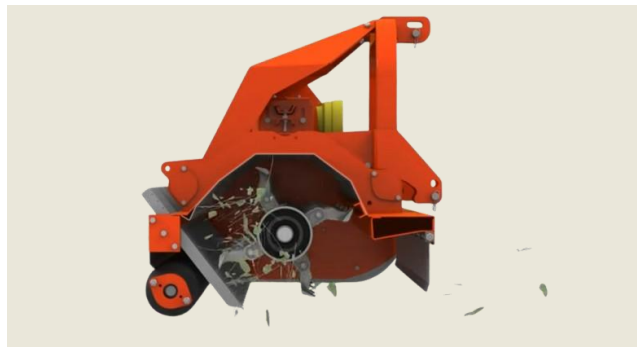

Rake kit . Ρυθμιζόμενες κόντρα λεπίδες υπό γωνία




TCL JUNIOR - TCL JUNIOR SUPER




 Ø max 4 cm





A	Ø 447 mm
B	Ø 127 mm
C	Ø 134 mm
V	45 m/sec
D	560 mm



Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής

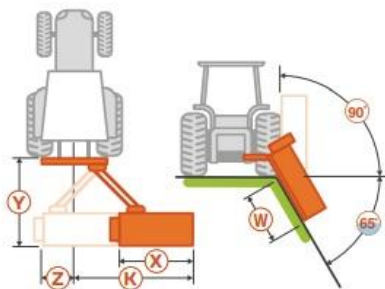

	X cm	Y cm	Z cm	K cm	W cm
TCL JUNIOR 140	135	145	63	212	127
TCL JUNIOR 160	153	145	63	230	147
TCL JUNIOR 180	172	145	63	249	167
TCL JUNIOR Super 140	135	171	39	236	138
TCL JUNIOR Super 160	153	171	39	254	158
TCL JUNIOR Super 180	172	171	39	273	178

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 HP	 kg	 Cat	 N°	 kg	 N°	 N°
TCL JUNIOR 140	1611-1450-1000	1433 - 56	540	50 - 100	1500	5	3	457	40	20
TCL JUNIOR 160	1763-1450-1000	1585 - 62	540	60 - 100	2000	5	3	469	44	22
TCL JUNIOR 180	2023-1450-1000	1845 - 72	540	70 - 120	2000	5	4	510	52	26
TCL JUNIOR Super 140	1795-1450-1000	1433 - 56	540	50 - 100	1500	5	3	457	40	20
TCL JUNIOR Super 160	1947-1450-1000	1585 - 62	540	60 - 100	2000	5	3	469	44	22
TCL JUNIOR Super 180	2207-1450-1000	1845 - 72	540	70 - 120	2000	5	4	510	52	26

Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963



Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ. 2
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Στήριγμα
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλή ταλαντούμενη σφαίρα
- Ηλεκτρονικά ισορροπημένος ρότορας
- Ρυθμιζόμενος κύλινδρος προς τα μέσα (αυτοκαθαριζόμενος ή με ξύστρα)
- Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Προστατευτικός τροχός

Προαιρετικός εξοπλισμός

- Ομοκίνητος καθρακτικός άξονας P.T.O.
- Ελαιοπνευματικός συσσωρευτής
- Skid με αντιφρακτικό τροχό
- Συσκευή κρούσης

Επαγγελματικός τεμαχιστής για συντήρηση δρόμων και όχθων ποταμών.

Κατάλληλος για την επεξεργασία χόρτου, μικρών βλαστών και βάτων διαμέτρου έως 4cm.



1 Ρόλερ σε θέση αυτόματου καθαρισμού



2 Ρόλερ σε θέση καθαρισμού με ξύστρα



Skid με αντιφρακτικό τροχό



Συσκευή κρούσης



Σφυριά δύο κόψεων




MINI TCL - MINI TCL SUPER



Ø max 2 cm

- A Ø 301 mm
- B Ø 101 mm
- C Ø 114 mm
- V 57 m/sec
- D 435 mm

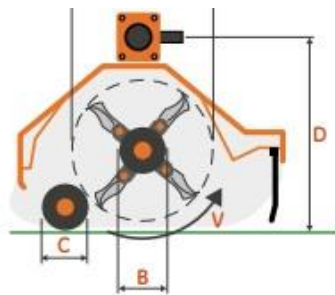


1 Ρόλερ σε θέση αυτόματου καθαρισμού



2 Εύστρα

Ρόλερ σε θέση καθαρισμού με ξύστρα

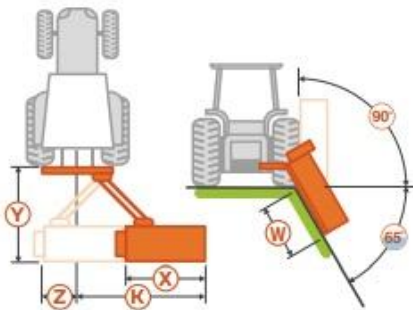

	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
MINI TCL 120	120	165	53	152	52
MINI TCL 140	140	165	53	173	72
MINI TCL 160	160	165	53	196	96
MINI TCL 120 Super	120	165	20	186	85
MINI TCL 140 Super	140	165	20	206	106
MINI TCL 160 Super	160	165	20	230	129



A - B - C (mm)



mm - inch



G/min



HP kg



cat.



N°



kg



N°



N°



N°

MINI TCL 120	1448 - 1750 - 930	1200 - 47	540	20 - 40	700	4	3	265	40	20	20
MINI TCL 140	1573 - 1750 - 930	1400 - 55	540	20 - 40	700	4	3	290	48	24	24
MINI TCL 160	1804 - 1750 - 940	1600 - 62	540	25 - 40	700	4	3	315	56	28	28
MINI TCL 120 Super	1635 - 1750 - 930	1200 - 47	540	20 - 40	700	4	3	265	40	20	20
MINI TCL 140 Super	1940 - 1750 - 930	1400 - 55	540	20 - 40	700	4	3	290	48	24	24
MINI TCL 160 Super	2140 - 1750 - 940	1600 - 62	540	25 - 40	700	4	3	315	56	28	28



Βασικός εξοπλισμός

- Σύστημα σύνδεσης τρακτέρ κατηγορίας 2
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Στήριγμα
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένος ρότορας
- Ρυθμιζόμενος κύλινδρος προς τα μέσα (αυτοκαθαριζόμενος ή με ξύστρα)
- Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Προστατευτικός τροχός καρτσιού

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Ομοκινητικός άξονας
- Πρόσθετη μπροστινή προστασία από καουτσούκ
- Kit ευρείας κίνησης
- kit αντιολισθητικών ζαντών
- Πλευρικοί προφυλακτήρες
- Σύστημα προστασίας από σκίσιμο

MINI TCL SUPER Επαγγελματικός πλευρικός τεμαχιστής, έχει σχεδιαστεί για τον τεμαχισμό χόρτου και μικρών κλαδεμάτων για εργασία εκτός του περιγράμματος του τρακτέρ, σε αναχώματα, όχθες και τάφρους.

Η στιβαρή του κατασκευή εγγυάται μέγιστες απαιτήσεις απόδοσης όσον αφορά την παραγωγικότητα, την ποιότητα εργασίας και την αξιοπιστία.



 Ø max 2 cm





MINI TCL REVO - MINI TCL SUPER REVO



Ø max 2 cm



- A Ø 301 mm
- B Ø 101 mm
- C Ø 114 mm
- V 57 m/sec
- D 435 mm

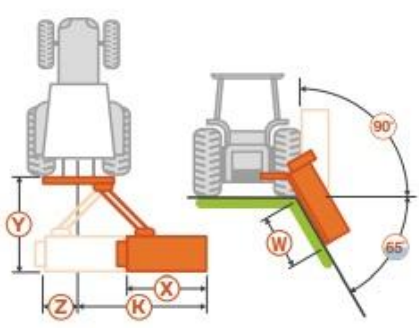

	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
MINI TCL 120	120	165	53	152	52
MINI TCL 140	140	165	53	173	72
MINI TCL 160	160	165	53	196	96
MINI TCL 120 Super	120	165	20	186	85
MINI TCL 140 Super	140	165	20	206	106
MINI TCL 160 Super	160	165	20	230	129

	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	HP	kg	cat.	N°	kg	N°	N°	N°
MINI TCL 120	1448 - 1750 - 930	1200 - 47	540	20 - 40	700	4	3	265	40	20	20
MINI TCL 140	1573 - 1750 - 930	1400 - 55	540	20 - 40	700	4	3	290	48	24	24
MINI TCL 160	1804 - 1750 - 940	1600 - 62	540	25 - 40	700	4	3	315	56	28	28
MINI TCL 120 Super	1635 - 1750 - 930	1200 - 47	540	20 - 40	700	4	3	265	40	20	20
MINI TCL 140 Super	1940 - 1750 - 930	1400 - 55	540	20 - 40	700	4	3	290	48	24	24
MINI TCL 160 Super	2140 - 1750 - 940	1600 - 62	540	25 - 40	700	4	3	315	56	28	28

MINI TCL REVO SUPER




Βασικός εξοπλισμός

- Σύστημα σύνδεσης τρακτέρ κατηγορίας 2
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Στήριγμα
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένοι ρότορας
- Ρυθμιζόμενος κύλινδρος προς τα μέσα (αυτοκαθαριζόμενος ή με ξύστρα)
- Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Προστατευτικός τροχός καρτσιού

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Ομοκινητικός άξονας
- Πρόσθετη μπροστινή προστασία από καουτσούκ
- Kit ευρείας κίνησης
- kit αντιολισθητικών ζαντών
- Πλευρικοί προφυλακτήρες
- Σύστημα προστασίας από σκίσιμο

 Ø max 2 cm



TIERRE Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963

Mini Tcl Revo Super.

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συντήρηση αναχωμάτων τάφρων και παρόχθιων άκρων χάρη στην κλίση από +90° έως -65° χάρη στην ευελιξία του και τη δυνατότητα χρήσης του σε κεντρική θέση πίσω από το τρακτέρ.

Είναι ιδανικό για πάρκα, κήπους και γκαζόν αλλά και για την συντήρηση περιοχών με συστήματα ηλιακών συλλεκτών.



Ρόλερ σε θέση αυτόματου καθαρισμού



Ξύστρα

Ρόλερ σε θέση καθαρισμού με ξύστρα



ACPM I.K.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
61100 ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ _ 23410 28490 – 6973 009407
www.macp1.gr _ E-mail : bticorp@otenet.gr