



# PANTERA - PANTERA REVERS











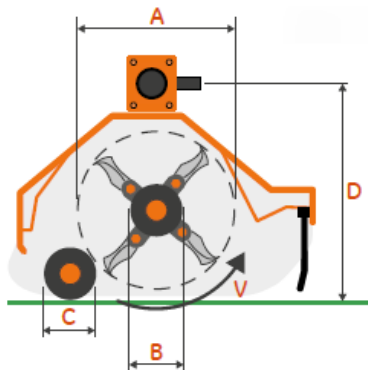

 Ø max 10 cm



VIDEO

- A Ø 515 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec
- D 710 mm



	 A - B - C (mm)	 mm	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 kg	 N°	 N°
PANTERA 160	1780 - 1200 - 1100	1500	540	60 - 110	6	4	755	36	18
PANTERA 180	2020 - 1200 - 1100	1730	540	60 - 110	6	4	790	40	20
PANTERA 200	2220 - 1200 - 1100	1938	540	60 - 110	6	4	838	44	22
PANTERA 230	2550 - 1200 - 1100	2245	540	70 - 130	6	4	931	52	26
PANTERA 250	2700 - 1200 - 1100	2400	540	70 - 130	8	5	981	52	26
PANTERA 280	2990 - 1200 - 1100	2740	540	90 - 150	8	5	1021	60	30
PANTERA 300	3250 - 1200 - 1100	2930	540	90 - 150	8	5	1071	68	34
PANTERA Revers 160	1780 - 1200 - 1100	1500	540 - 1000	60 - 110	6	4	780	36	18
PANTERA Revers 180	2020 - 1200 - 1100	1730	540 - 1000	60 - 110	6	4	814	40	20
PANTERA Revers 200	2220 - 1200 - 1100	1938	540 - 1000	70 - 130	6	4	861	44	22
PANTERA Revers 230	2550 - 1200 - 1100	2245	540 - 1000	90 - 150	6	4	956	52	26
PANTERA Revers 250	2700 - 1200 - 1100	2400	540 - 1000	90 - 150	8	5	1006	52	26
PANTERA Revers 280	2990 - 1200 - 1100	2740	540 - 1000	90 - 150	8	5	1046	60	30
PANTERA Revers 300	3250 - 1200 - 1100	2930	540 - 1000	90 - 150	8	5	1121	68	34



TIERRE

Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963




Επαγγελματικός τεμαχιστής υπέρ βαρέου τύπου σχεδιασμένος για εργολάβους και γεωργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με διαφορετικές καλλιέργειες.

Με πλάτος εργασίας έως και 2930mm, σφυριά δύο κόψεων, ανοιγόμενη οπίσθια θύρα καθώς επίσης και την δυνατότητα να τοποθετηθεί είτε στα οπίσθια είτε στα εμπρόσθια μπράτσα του τρακτέρ.

Αν συνδυαστεί με κάποιον από τους τύπους Albatros ή TCL Master τότε αποτελεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή γιατί μειώνει θεματικά τον χρόνο εργασίας και την κατανάλωση καυσίμων με αποτέλεσμα να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους.

Είναι ιδανικοί για τον τεμαχισμό στελεχών - μίσχων από καλαμπόκι, βαμβάκι, άχυρο, φύλλα πατάτας, φύλλα τεύτλων, αγκινάρας, ζαχαροκάλαμου, φυτείες ανανά, ξυλώδη υλικά όπως κλαδιά διαμέτρου έως 10cm καθώς επίσης και για τη συντήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων.



	A cm	B cm		A cm	B cm
PANTERA 160	112	106	PANTERA Revers 160	112	106
PANTERA 180	119	129	PANTERA Revers 180	119	129
PANTERA 200	127	141	PANTERA Revers 200	127	141
PANTERA 230	128	174	PANTERA Revers 230	128	174
PANTERA 250	140	175	PANTERA Revers 250	140	175
PANTERA 280	171	177	PANTERA Revers 280	171	177
PANTERA 300	172	196	PANTERA Revers 300	172	196

### Βασικός εξοπλισμός


- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ.2 – Κατ.3
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με διπλό ελεύθερο τροχό στην έκδοση Revers
- Οδοντωτοί ιμάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλές ταλαντούμενες σφαίρες
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένος ρότορας
- Αυτοκαθαριζόμενος κύλινδρος με διπλή θέση
- Ρυθμιζόμενη σε ύψος ζύστρα



# LEONA



- A Ø 640 mm
- B Ø 219 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec
- D 700 mm

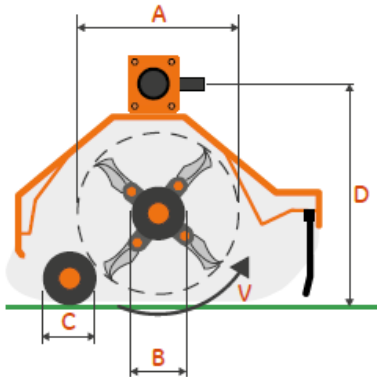

 Ø max 10 cm



A - B - C (mm)



mm - Zoll



U/min



HP



Cat.



Nr.



kg



Nr.

Nr.

LEONA 280	3000 - 1550 - 1200	2750 - 108	540 - 1000	100 - 120	8	5	1400	90	30
LEONA 300	3200 - 1550 - 1200	2950 - 116	540 - 1000	100 - 140	8	5	1500	102	34
LEONA 320	3420 - 1200 - 1100	3165 - 124	540 - 1000	110 - 160	8	5	1600	108	36



TIERRE

Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963




### Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ.2 – Κατ.3
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Οδοντωτοί ιμάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλές ταλαντούμενες σφαίρες
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένος ρότορας
- Αυτοκαθαριζόμενος κύλινδρος με διπλή θέση
- Ρυθμιζόμενη σε ύψος ξύστρα
- Κόντρα λεπίδα
- Πίσω ανοιγόμενη θύρα για συντήρηση

### Πρόσθετος εξοπλισμός

- Υδραυλική πλαϊνή μετατόπιση
- Υδραυλικά ανοιγόμενη οπίσθια θύρα
- Kit οπίσθιων τροχών
- Σήμανση μετακίνησης σε δρόμους



	A cm	B cm
LEONA 280	162	166
LEONA 300	162	185
LEONA 320	178	191

Επαγγελματικός τεμαχιστής υπέρ βαρέου τύπου σχεδιασμένος για εργολάβους και γεωργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με διαφορετικές καλλιέργειες.

Με πλάτος εργασίας έως και 2930mm, σφυριά δύο κόψεων, ανοιγόμενη οπίσθια θύρα και προσιτή τιμή αποτελεί μόνος του μια ιδιαίτερη προνομαϊκή κατηγορία.










Είναι ιδανικοί για τον τεμαχισμό στελεχών - μίσχων από καλαμπόκι, βαμβάκι, άχυρο, φύλλα πατάτας, φύλλα τεύτλων, ζαχαροκάλαμο, φυτείες ανανά, ξυλώδη υλικά όπως κλαδιά διαμέτρου έως 10cm καθώς επίσης, για γρασίδι και τη συντήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων.




# TRL PLUS



VIDEO

									
	A - B - C (mm)	mm	G/min	HP	Cat.	N°	Kg	N°	N°
TRL PLUS 230	2523 - 1415 - 1177	2245	540	70 - 130	6	5	850	72	24
TRL PLUS 250	2652 - 1415 - 1177	2400	540	80 - 130	8	5	940	78	26
TRL PLUS 280	2995 - 1415 - 1177	2740	540	80 - 130	8	5	1024	90	30
TRL PLUS 300	3185 - 1415 - 1177	2930	540	110 - 130	8	5	1085	102	34

- A** Ø 615 mm
- B** Ø 194 mm
- C** Ø 194 mm
- V** 60 m/sec
- D** 700 mm

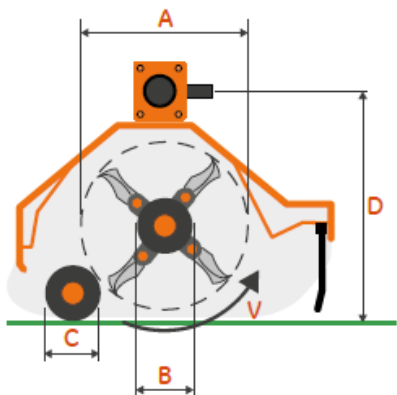

TIERRE

Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963

# TRL




## Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ.2 – Κατ.3
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Οδοντωτοί μιάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλές ταλαντούμενες σφαίρες
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένοι ρότορας
- Ρυθμιζόμενη σε ύψος ξύστρα
- Κόντρα λεπίδα
- Πίσω ανοιγόμενη θύρα για συντήρηση

Επαγγελματικός τεμαχιστής υπέρ βαρέου τύπου σχεδιασμένος για εργολάβους και γεωργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με διαφορετικές καλλιέργειες.

Με πλάτος εργασίας έως και 2930mm, σφυριά δύο κόψεων, ανοιγόμενη οπίσθια θύρα και προσιτή τιμή αποτελεί μόνος του μια ιδιαίτερη προνομιακή κατηγορία.

Είναι ιδανικοί για τον τεμαχισμό στελεχών - μίσχων από καλαμπόκι, βαμβάκι, άχυρο, φύλλα πατάτας, φύλλα τεύτλων, ζαχαροκάλαμο, φυτείες ανανά, ξυλώδη υλικά όπως κλαδιά διαμέτρου έως 10cm καθώς επίσης, για γρασίδι και τη συντήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων.

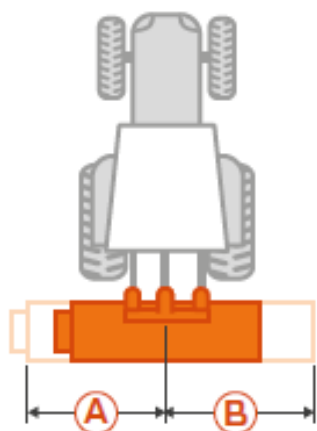

	A	B
	cm	cm
TRL PLUS 230	127	154
TRL PLUS 250	127	167
TRL PLUS 280	163	165
TRL PLUS 300	178	175




TIERRE

Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963

# LINCE



- A Ø 515 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec
- D 590 mm

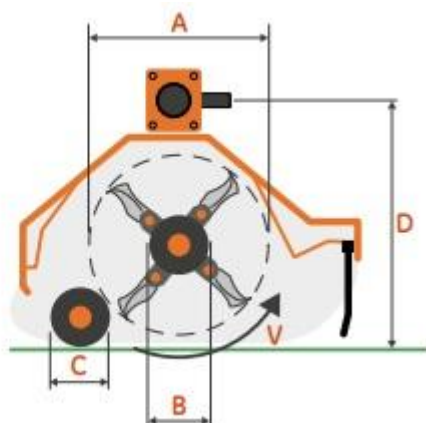

Ø max 10 cm

Μαχαιρία δύο λεπίδων

Σφουριά δύο κόψεων



	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	HP	Cat.	N°	Kg	N°	N°
LINCE 160	1772 - 1163 - 1104	1600 - 63	540	50 - 90	6	4	613	36	18
LINCE 180	1972 - 1163 - 1104	1730 - 68	540	60 - 90	6	4	721	40	20
LINCE 200	2177 - 1163 - 1104	1938 - 76	540	60 - 100	6	4	774	44	22
LINCE 230	2512 - 1163 - 1104	2245 - 88	540	80 - 110	6	4	842	52	26
LINCE 250	2641 - 1163 - 1104	2400 - 94	540	80 - 130	8	5	905	52	26
LINCE 280	2784 - 1163 - 1104	2740 - 107	540	80 - 130	8	5	967	60	30
LINCE 300	3174 - 1163 - 1104	2930 - 115	540	90 - 150	8	5	1020	68	34



TIERRE Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963

# LINCE



## Βασικός εξοπλισμός

- Σύνδεσμος τρακτέρ Κατ.2 – Κατ.3
- Στεγανοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ελεύθερο τροχό
- Οδοντωτοί ιμάντες
- Ρουλεμάν ρότορα με διπλές ταλαντούμενες σφαίρες
- Ηλεκτρονικά ισοροπημένος ρότορας
- Αυτοκαθαριζόμενος κύλινδρος με διπλή θέση
- Ρυθμιζόμενη σε ύψος ξύστρα
- Κόντρα λεπίδα
- Πίσω ανοιγόμενη θύρα για συντήρηση

## Πρόσθετος εξοπλισμός

- Υδραυλική πλαϊνή μετατόπιση
- Υδραυλικά ανοιγόμενη οπίσθια θύρα
- Kit οπίσθιων τροχών
- Skids με αντιφρακτικό τροχό
- Σήμανση μετακίνησης σε δρόμους


Επαγγελματικός τεμαχιστής υπέρ βαρέου τύπου σχεδιασμένος για εργολάβους και γεωργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με διαφορετικές καλλιέργειες.

Με πλάτος εργασίας έως και 2930mm, σφυριά δύο κόψεων, ανοιγόμενη οπίσθια θύρα και προσιτή τιμή αποτελεί μόνος του μια ιδιαίτερη προνομαϊκή κατηγορία.

Είναι ιδανικοί για τον τεμαχισμό στελεχών - μίσχων από καλαμπόκι, βαμβάκι, άχυρο, φύλλα πατάτας, φύλλα τεύτλων, ζαχαροκάλαμο, φυτείες ανανά, ξυλώδη υλικά όπως κλαδιά διαμέτρου έως 10cm καθώς επίσης, για γρασίδι και τη συντήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων.



 Ø max 10 cm



	A	B
	cm	cm
Lince 160	1150	964
Lince 180	1125	1190
Lince 200	1320	1310
Lince 230	1320	1645
Lince 250	1435	1660
Lince 280	1720	1720
Lince 300	1720	1910



TIERRE Κατασκευαστής επαγγελματικών καταστροφών από το 1963



**TIERRE GROUP Srl, Via Valsugana 24 \_ 35010 Curtarolo (PD) ITALY**  
**<https://www.tierreonline.com>**



**ACPM I.K.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**  
61100 ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ \_ 23410 28490 – 6973 009407  
[www.macp1.gr](http://www.macp1.gr) \_ E-mail : [bticorp@otenet.gr](mailto:bticorp@otenet.gr)